

Motor 4TNV98CT

Potencia máxima 53,7 kW - 73,0 HP

Peso operativo 5.470 - 5.720 kg

ETL 200 T₄

Soluciones concretas. Siempre



TIER₄

 **EUROCOMACH®**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso operativo máquina con orugas de goma	kg	5.470
Peso operativo máquina con orugas de acero	kg	5.720

MOTOR

Modelo	YANMAR 4TNV98CT EU Stage IIIB EPA Tier 4	
Potencia máx. (2.600 rpm)	kW - HP	53,7 - 73,0
Par máx.	Nm	291 (1.625 rpm)
Cilindrada	cc	3.319
Cantidad de cilindros	n°	4
Enfriamiento	agua	
Consumo	lt/h	11
Alternador	V (A)	12 (80)
Batería	V (Ah)	12 (100/850)

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Tipología bombas	n. 1 a pistones axiales a alcance variable Load sensing REXROTH	
Capacidad bombas	lt/min	160
Presión máx. de calibrado instalación	bar	280
Instalación High Flow (opcional):		
Capacidad máx.	lt/min	160
Presión máx.	bar	280

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidrostática con bomba tandem electrohidráulica y motorreductores a pistones radiales REXROTH	
Velocidad de traslación	km/h	1º: 0 ÷ 6,2 / 2º: 0 ÷ 12,5
Fuerza de tracción máx.	daN	5.100
Anchura orugas de goma (orugas de hierro)	mm	450 (340)

FRENOS

De servicio	Hidrostático	
De estacionamiento	Negativo, de discos múltiples en baño de aceite, integrados en los motorreductores posteriores, de mando electrohidráulico	
De emergencia	De accionamiento electrohidráulico sobre los frenos de estacionamiento integrados en los motorreductores posteriores	

PRESTACIONES

Carga de vuelco (ISO 14397)	kg	4.100
Carga operativa (no superior al 50% de la carga de vuelco)	kg	2.050
Carga operativa (ISO 14397, no superior al 50% de la carga de vuelco)	kg	1.435
Fuerza de desgarrar en el diente	daN	3.985
Capacidad cuchara estándar	m³	0,68
Anchura cuchara estándar	mm	2.110
Presión al suelo con orugas de goma (orugas de hierro)	kg/cm²	0,34 (0,47)
Declive superable	60% - 30°	



REABASTECIMIENTOS

Depósito gasóleo	lt	110
Depósito aceite hidráulico	lt	55
Capacidad sistema hidráulico	lt	93
Capacidad sistema de refrigeración	lt	12
Aceite motor	lt	6


MANDOS

Tipo	Manipuladores ergonómicos a mando electrónico con bloque seguridad a bordo	
Traslación	A mando eléctrico con manipulador IZQ	
Servicios	A mando eléctrico con manipulador DER para levantamiento y cuchara	
Mecanismo elevación	Brazo a levantamiento vertical con sistema autonivelante de la cuchara de serie (sólo en subida brazo)	

ETL 200T₄

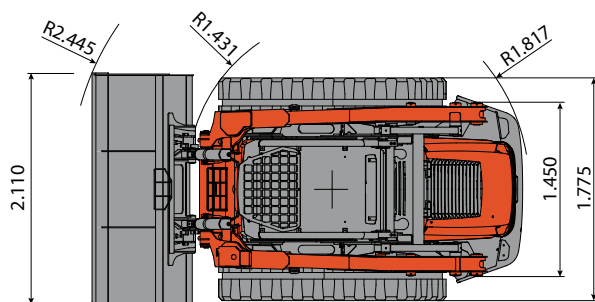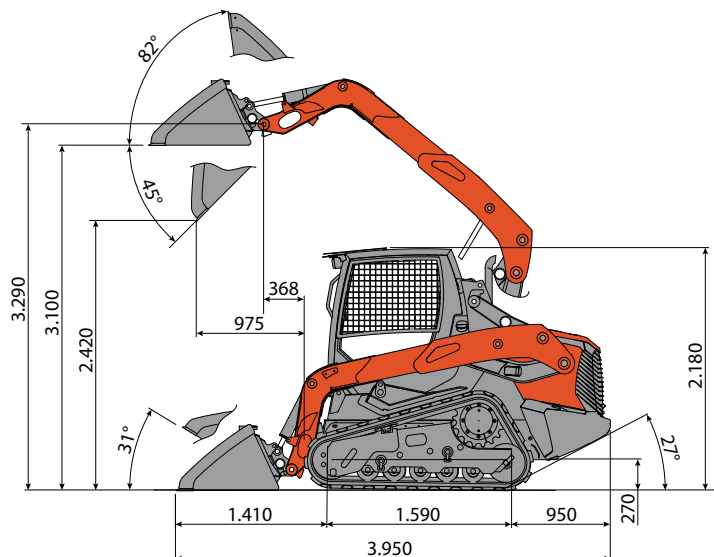

Carros inferiores con orugas cin sistema a rodillos oscilantes

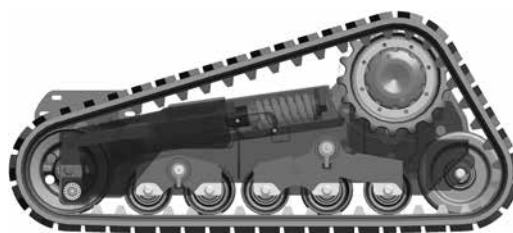

Los carros con orugas están equipados con sistema rodillos oscilantes para un mayor confort de trabajo sobre superficies inestables.

- Homologación vial (solo en Italia).
- Cabina y techo homologados ROPS conforme a ISO 3471 y FOBS conforme a ISO 3449.
- Faros para la circulación vial nocturna y de trabajo anteriores y posteriores.



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY



Sampierana S.p.a.

47021 S.Piero in Bagno (FC)
via Leonardo da Vinci, 40

Tel +39 0543.904211

Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com